

ingco

PISTOLET DE LAVAGE À AIR

FR Pistolet de lavage à air



AWG1001



SCAN FOR VIDEO




INGCO Global



INGCO Global



Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et comprenez-le complètement. Les précautions de base doivent être strictement respectées pour éviter d'endommager l'outil et de blesser l'opérateur. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

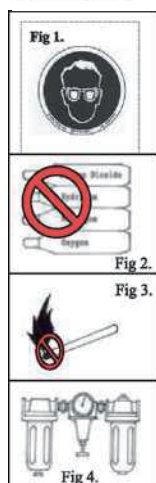

Instructions de sécurité importantes

1. Pour les vapeurs toxiques produites par la pulvérisation de certains matériaux peut créer une intoxication et de graves dommages à la santé. Portez toujours des lunettes, des gants et un masque de protection pour éviter que les vapeurs toxiques, le solvant et la peinture de pointage n'entrent en contact avec vos yeux ou votre peau.

(voir fig 1)

2. N'utilisez jamais d'oxygène, de combustible ou tout autre gaz comme source d'énergie.

provoquerait une explosion et des blessures graves (voir fig. 2).

3. Le fluide et le solvant peuvent être hautement inflammables ou combustibles. Utilisez-les dans une cabine de pulvérisation bien ventilée et évitez toute source d'inflammation, comme le tabagisme, les flammes nues et les risques de décrochage (voir fig. 3).

4. Débrancher l'outil du tuyau d'alimentation en air avant d'effectuer l'entretien de l'outil et en cas de non fonctionnement, pour un arrêt d'urgence et la prévention d'un fonctionnement involontaire, il est recommandé d'installer un robinet à bille près du pistolet pour l'alimentation en air.

5. Ne jamais utiliser de solvant hydrocarboné homogène, qui peut réagir chimiquement avec les pièces en aluminium et en zinc et qui est chimiquement compatible avec les pièces en aluminium et en zinc.

6. Ne jamais pointer le pistolet vers vous ou vers d'autres personnes à tout moment.

7. Avant d'utiliser l'outil, assurez-vous que toutes les vis et les bouchons sont bien serrés en cas de fuite ;

8. Avant de peindre, vérifiez le libre mouvement de la gâchette et de la buse pour vous assurer que l'outil peut fonctionner correctement.

9. Ne modifiez jamais cet outil pour quelque application que ce soit. N'utilisez que les pièces, buses et accessoires recommandés par les fabricants.

10. Si vous avez besoin de comprendre en détail les matériaux formés par le pistolet de pulvérisation, veuillez contacter directement le fabricant.


Alimentation en air

1. Utilisez de l'air comprimé propre, sec et régulé à 4-7 bar (60-1 OOps).

2. Ne jamais dépasser la pression maximale et minimale. Une pression trop basse ou trop élevée peut provoquer du bruit, une usure rapide ou des ratés.

3. Lors du branchement de l'alimentation en air, gardez toujours les mains et le corps à l'écart de la zone de décharge de l'outil.

4. Un filtre-régulateur-lubrification est nécessaire et doit être situé aussi près que possible de l'outil (voir fig. 4).
5. Maintenez le filtre à air propre. Un filtre sale réduira la pression d'air vers l'outil, entraînant une réduction de la puissance et de l'efficacité.
6. Pour de meilleures performances, installez un raccord rapide dans votre outil et un raccord rapide sur le tuyau si possible.
7. Assurez-vous que tous les raccords du système d'alimentation en air sont étanches pour éviter les pertes d'air.

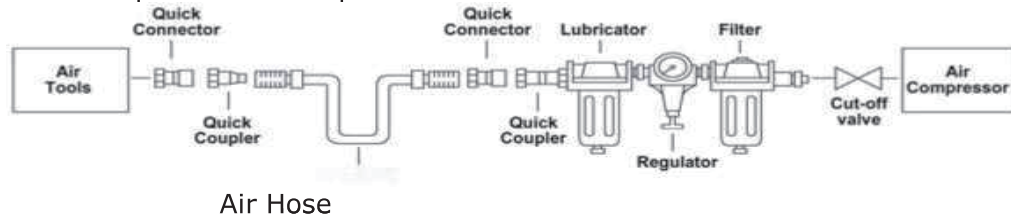

Instructions d'utilisation

Utilisation du pistolet de lavage

1. Raccordez le pistolet de lavage au compresseur d'air par un tuyau approprié.
2. Versez une quantité appropriée de détergent neutre ou de diluant hydrolytique dans le récipient.
3. Raccorder le corps du pistolet au récipient de manière étanche et orienter la buse vers les pièces à nettoyer. les parties que vous voulez nettoyer.
4. Réglage du fluide.
5. Vidange, nettoyage et séchage de la chambre à solvant après usage et avant le stockage.

Avertissement : Éviter l'utilisation de solvants hautement inflammables. Ne pas utiliser pour pulvériser de l'essence. Il faut utiliser des dégraissants et des détergents commerciaux ininflammables.

Ne jamais utiliser de buse de détergent corrosif avec du diluant.


6. Versez le détergent restant dans un autre récipient et nettoyez le passage du détergent et le récipient du fluide.
7. À l'aide d'un chiffon doux et d'un peu de diluant, nettoyez le corps du pistolet de lavage et la surface de l'appareil.


ATTENTION :

Ne jamais utiliser de détergent corrosif ou de solvant hydrocarboné homogène pour laver les pièces de la machine ou nettoyer le pistolet de lavage, qui peuvent réagir chimiquement avec les pièces en aluminium et en fer ou qui sont chimiquement compatibles avec les pièces en aluminium et en fer.

INGCO VUE ENSEMBLE

AWG1001 Vue ENSEMBLE



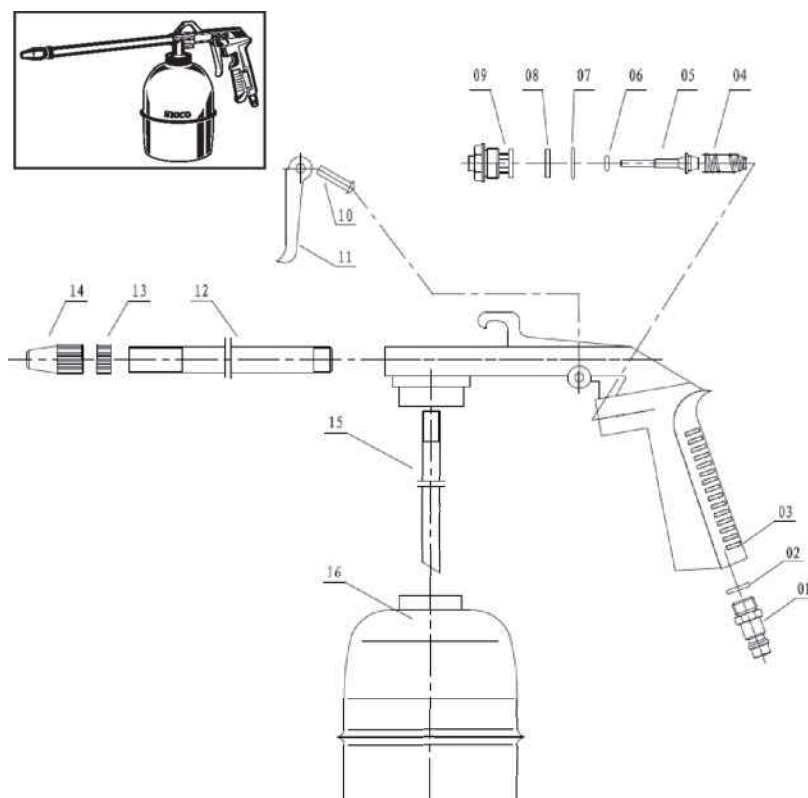

INGCO LISTE PIERCE DÉTACHÉE

AWG1001 Liste pièce détachée

No.	Description	Qté	No.	Description	Qté
1	Bouchon d'entrée d'air	1	9	socle de l'interrupteur	1
2	Joint torique 9*1.8	1	10	rivet	1
3	Corps du pistolet	1	11	Gâchette	1
4	Ressort de l'interrupteur	1	12	tuyau de pulvérisation	1
5	Pôle de l'interrupteur	1	13	capuchon	1
6	Joint torique 9.5*2	1	14	Bouchon d'air	1
7	Joint torique 9.5*2	1	15	tubularis	1
8	Rondelle d'étanchéité	1	16	réservoir d'air	1

ingco



MADE IN CHINA 0521.V08

AWG1001