



说明书材质要求：Papel estucado brillante de 105 g.	说明书成品尺寸：105x143mm
第一：专色+CMYK油墨要求： 1.K色油墨：洒联黑墨	第二：特别注意： Ninguno
	 Negro (impresión a un solo color)
折叠方式：Plegado de órganos (por debajo del 200mm)	备注：

特别注意： 此页内容不印刷

Plegado de órganos + orden de páginas plegadas por la mitad

Orden de páginas 16P

9	10	11	cubrir
12	13	14	cubrir

1	2	3	4
5	6	7	8

orden de página 20P


11	12	13	14	cubrir
15	—	17	18	—

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Indice	1.Conversión mutua WADFLOW			
versión				
versión				
versión				
versión	0623.J01 2023.6.18 LZH			
	número de versión fecha diseñador			

Jadever

GATO DE PISO HIDRÁULICO

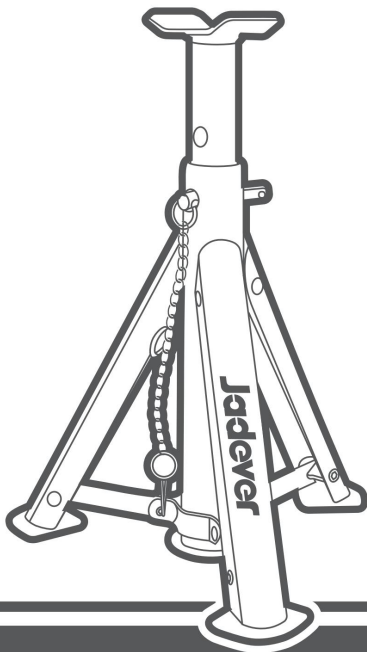

JDHJ3502,JDHJ3503


**PRODUCT
MANUAL**

Instrucción original

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este dispositivo.
2. No exceda la capacidad nominal.
3. Úselo únicamente en superficies duras y niveladas, con menos de 3 grados de pendiente.
4. Centrar la carga en el sillín.
5. Úselo solo como un par combinado.
6. Los soportes no deben usarse para sostener simultáneamente ambos extremos de un vehículo.
7. No se realizarán modificaciones a este producto.
8. Soporte solo en áreas del vehículo según lo especificado por el fabricante.
9. Sólo los accesorios y/o adaptadores suministrados por el fabricante ser usado.
10. Utilice calzos u otro dispositivo de bloqueo en las ruedas opuestas antes de usar soportes de gato.
11. No utilice soportes de gato para ningún otro uso que no sea el del fabricante.
12. No lo utilice si está dañado de alguna manera.
13. NUNCA utilice soportes gato en una cortadora de césped o un tractor cortacésped.
14. No mueva ni mueva el vehículo mientras está sobre soportes.
15. No balancee el vehículo mientras trabaja en o alrededor del equipo.
16. No se recomiendan los siguientes soportes en este equipo: Cimientos, Casas, Casas Móviles, Remolques, RV's, Campers, ni Quintas Ruedas, etc...
17. No prestar atención a estas marcas puede provocar lesiones personales y/o daño a la propiedad.

ESPECIFICACIONES

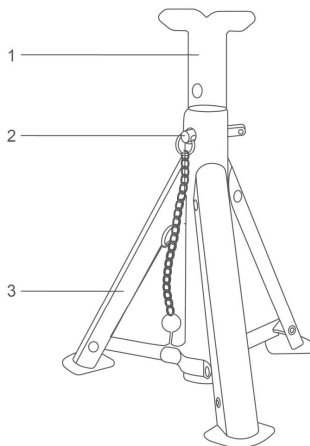

1. Conjunto del pilar superior 2.

Conjunto del rodillo de

pasador 3. Conjunto de la base

Especificaciones técnicas

N ° de Modelo.	JDHJ3502	JDHJ3503
Nominal carga	Máx. 2 toneladas (2 piezas/par)	Máx. 3 toneladas (2 piezas/par)
Levantamiento altura	Mín. 278 mm a máx. 366 mm	Mín. 286 mm a máx. 401 mm

OPERACIÓN

- Coloque los soportes del gato en un terreno duro y nivelado. • Ajuste la altura tirando hacia arriba del trinquete. • Coloque la carga en el centro del sillín por seguridad. Se recomienda encarecidamente que no se retiren los medios de elevación mientras los soportes del gato sostienen el vehículo. • Asegure el trinquete girando el tope para sujetar la carga. Asegúrese de que el tapón haya sido insertado de forma segura.
- Suelte el tope y deje que el trinquete se deslice hasta la posición más baja al guardarlo. el soporte del gato.
- Lea completamente el manual de instrucciones y consérvelo para obtener más información. objetivo. •

Asegure inmediatamente las cargas elevadas con soportes gato.


- Si el operador no habla inglés con fluidez, el comprador/propietario o su designado deberá leer y discutir el producto y las instrucciones de seguridad con el operador en su idioma nativo, asegurándose de que el operador comprenda su contenido.

- Inspeccione antes de cada uso. NO LO USE SI SE OBSERVA COMPONENTES DOBLADOS, ROTOS O AGRIETADOS. prevenir la corrosión. Limpie según sea necesario y limpie con un paño aceitoso y manténgalo en un área seca cuando no esté en uso.

Se deberá realizar una inspección visual antes de cada uso del soporte verificando condiciones anormales, como soldaduras agrietadas, fugas y piezas dañadas, sueltas o faltantes, si se cree que el soporte ha estado sujeto a cargas anormales o golpes, la inspección deberá ser realizada por un centro de reparación autorizado. .

El equipo que parezca dañado, desgastado o que funcione de manera anormal deberá retirarse del servicio hasta su reparación. La reparación debe ser realizada por un centro de reparación autorizado.

Se recomienda una inspección anual del soporte, que debe ser realizada por el centro de reparación autorizado del fabricante o proveedor para garantizar que el soporte esté en condiciones óptimas y que tenga las calcomanías y etiquetas de seguridad correctas especificadas por el fabricante.

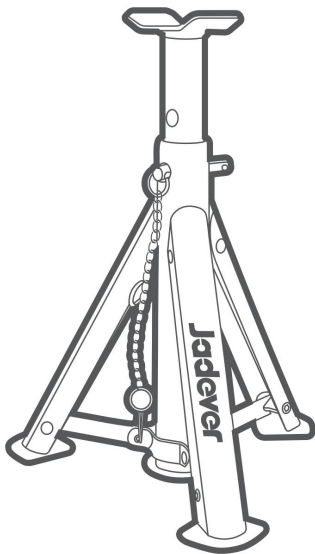

PAP



Jadevermall

www.jadevermall.com

TECNOLOGÍA KEYWAY (NANTONG) CO., LTD

HECHO EN CHINA 0623.J01