

Jadever

PRESSURE SPRAYER



JDRS1550, JDRS1580

**PRODUCT
MANUAL**

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Avertisment!

Acest pulverizator nu trebuie utilizat cu solvenți, substanțe chimice caustice, acizi sau produse de întărire a betonului.

Nu utilizați inflamabile în acest pulverizator.

Citiți complet manualul produsului înainte de a utiliza acest pulverizator.

Consultați întotdeauna instrucțiunile de amestecare și de siguranță specificate de furnizorul de substanțe chimice.

Purtați întotdeauna mănuși de protecție, îmbrăcăminte și ochelari de protecție în timp ce pregătiți, operați și curățați acest pulverizator.

Înainte de utilizare, inspectați furtunul și toate aceste conexiuni. Un furtun deteriorat sau o conexiune liberă a furtunului poate duce la expunerea neintenționată la substanța chimică sub presiune, ducând la vătămări grave sau daune materiale.

Nu ridicați și nu transportați pulverizatorul de furtun sau de extensia baghetei.

Ridicați numai cu mânerul rezervorului sau cu curelele de transport.


Evitați pulverizarea în condiții de vânt pentru a preveni deriva substanțelor chimice.

Nu lăsați pulverizatorul și toate substanțele chimice la îndemâna copiilor.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.

SPECIFICATII

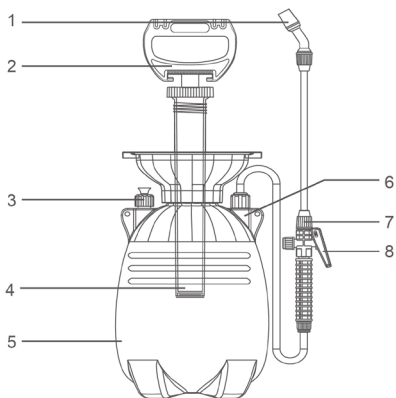









Lista componentelor

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Duză de pulverizare reglabilă | 5. Sticlă de pulverizare |
| 2. Mânerul pompei | 6. Încuietoare cu lance de pulverizare |
| 3. Supapă de siguranță | 7. Conector duză |

Specificații tehnice

Modelul nr.	JDRS1550	JDRS1580
Capacitate netă	până la 5L	până la 8L
Presiunea de lucru	2.5Bar	2.5Bar
Greutate descărcată	0,9 kg	1,3 kg

IMAGINEA OPERAȚIUNII



OPERAȚIE

Atașați duza înșurubând-o în sensul acelor de ceasornic. (vezi Dia A)

Deșurubați mânerul pompei în sens invers acelor de ceasornic. (vezi Dia B)

Umpleți cu lichidul dorit până la linia maximă de umplere, așa cum se arată pe sticlă. (vezi Dia C)

Înșurubați mânerul pompei înapoi în jos în sensul acelor de ceasornic. (vezi Dia D)

Pompați pulverizatorul de aproximativ 10-20 de ori. (vezi Dia E)

Supapa de siguranță se va scurge dacă presiunea aerului este prea mare. Nu supraîncărcați cu aer sau lichid. (vezi Dia F)

Pulverizatorul va funcționa atunci când trigatorul de pe mânerul duzei este apăsat. Pentru a pulveriza continuu, glisați trăgaciul înainte în poziția de blocare după de-pressing.to deblocare, glisați trăgaciul înapoi. (vezi Dia G、H)

Instrucțiunile

1. Înainte de umplere, verificați întotdeauna dacă curelele de umăr ale pulverizatorului sunt corect montate și ajustate, astfel încât pulverizatorul să stea confortabil pe spate.
2. Montați duza de pulverizare adecvată pentru modelul de pulverizare necesar.
3. Deșurubați capacul de umplere, dar nu scoateți filtrul intern.
4. Toate rezervoarele cu lichidul necesar la nivelul cerut. Nu depășiți nivelul de umplere "MAX" al rezervorului.
5. Înlocuiți capacul de umplere și strângeți. Asigurați-vă că toate celelalte accesorii sunt strânse înainte de utilizare.
6. Presurizați pulverizatorul pompând mânerul pârghiei de 6-8 ori. Opiți pomparea dacă devine dificil de pompat, deoarece nu doriți să suprapresurizați.
7. Începeți pulverizarea ținând apăsat declanșatorul. Pentru pulverizarea continuă, declanșatorul poate fi blocat.

8. Continuați să acționați mânerul pompei folosind o mișcare constantă pentru a menține presiunea în pompa pulverizatorului în timpul pulverizării.

Instrucțiuni de curățare

Pentru longevitatea pulverizatorului, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni după fiecare utilizare.

Eliberați presiunea prin declanșator.

Goliți orice conținut rămas într-un mod sigur.

Notă:

Chiar dacă rezervorul 1s este gol, poate exista lichid rezidual 1n camera pompei. Goliți camera prin blocarea declanșatorului și mânerul de pompare continuă de câteva ori.

Toate rezervoarele 1/4 pline cu apă curată.

Presurizați și apoi țineți apăsat declanșatorul pentru a goli întregul rezervor prin duză.

Clătiți bine toate componentele cu apă curată.

Curățați periodic filtrul interior din interiorul declanșatorului pentru a evita blocajele. Acest lucru se poate face prin deșurubarea furtunului de la Trigger și scoaterea filtrului din mânerul declanșatorului. Clătiți sub apă curată și reatașați-vă la mânerul declanșatorului, strângând ferm.

Depozitare

A nu se păstra cu conținut în rezervor. Acest lucru vă va distruge mecanismul pulverizatorului. A nu se păstra sub presiune. Ridicați supapa de siguranță pentru a elibera presiunea.

A se păstra departe de lumina soarelui.

MENTENANȚĂ ȘI DEFECTIUNI

Necaz	Verificare	Remediu
Modelul slab de pulverizare sau pulverizatorul nu pulverizează. Notă: Blocajele sunt cel mai frecvent motiv pentru eșecul pulverizatorului.	Verificați blocarea duzei	Scoateți duza și curățați-o
	Verificați declanșatorul, lancea, furtunul și tubul de preluare pentru blocaj	Îndepărtați și curățați blocajele de pe trăgaci, lance, furtun și tubul de preluare Eliminați filtrul în linie din declanșator și curățați
Scurgeri de aer sau lichid în jurul ansamblului pompei	Murdărie pe garnitura sau cilindrul pompei	Curățați garnitura și suprafața cilindrului și rezervorului pompei unde se află garnitura
	Verificați uzura și deteriorarea garniturii	Înlocuiți garnitura dacă este uzată sau deteriorată
Pulverizatorul nu presurizează	Verificați camera de presiune instalată corect	Reinstalați bara de presiune
	Verificați inelul și garniturile	Înlocuiți inelul O și garniturile dacă lipsesc sau sunt deteriorate
Scurgeri de furtun la rezervor sau declanșator	Furtunul este slăbit?	Strângeți piulițele furtunului
	Verificați furtunul pentru fisuri sau găuri	Înlocuiți hos
	Verificați dacă fittingurile furtunului sunt deteriorate	Înlocuiți inelele O sau fittingul
Vârful duzei se scurge	Verificați Vârful duzei este strâns	Strângeți vârful duzei
	Verificați vârful duzei pentru vârsta barajului	Înlocuiți vârful duzei
	Inelul O lipsește sau este îmbătrânit de baraj	Înlocuiți inelul O
Pulverizatorul începe să pulverizeze la pompare	Blocarea declanșatorului activată	Eliminați blocarea declanșatorului
	Murdărie în jurul declanșatorului	Declanșator curat

Jadever



Jadevermall

www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD

MADE IN CHINA 0124.J02