


Jadever

SOLDERING STATION

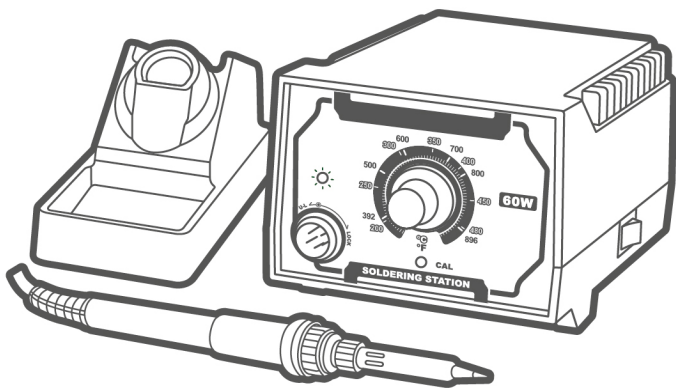

JDEL7506 JDEL7506xy
UJDEL7506 UJDEL7506xy
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)
y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

**PRODUCT
MANUAL**

AVERTISMENTE GENERALE PRIVIND SIGURANȚA SCULELOR ELECTRICE

⚠️ AVERTISMENT Citiți toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile de siguranță furnizate împreună cu această sculă electrică. *Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.*

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la scula electrică cu acumulator (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) **Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.** *Zonele aglomerate sau întunecate invită la accidente.*
- b) **Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.** *Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.*
- c) **Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți o sculă electrică.** *Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.*

2) Siguranța electrică

- a) **Fișele sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în niciun fel. Nu utilizați mufe adaptoare cu scule electrice împământate (împământate).** *Prizele nemodificate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.*
- b) **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate sau împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, gamele și frigiderele.** *Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este împământat sau împământat.*
- c) **Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau umezeală.** *Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.*
- d) **Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau deconectarea sculei electrice.** *Păstrați cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.*

- e) **Când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior.** *Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.*
- f) **Dacă operarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată cu dispozitiv de curent rezidual (RCD).** *Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.*

3) Siguranța personală

- a) **Rămâneți alert, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când operați o sculă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.** *Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.*
- b) **Utilizați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna echipament de protecție a ochilor.** *Echipamentele de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, pălărie dură sau protecție auditivă utilizate în condiții adecvate, vor reduce vătămrile corporale.*
- c) **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit înainte de a vă conecta la sursa de alimentare și / sau la acumulator, de a ridica sau de a transporta instrumentul.** *Transportarea sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea cu energie electrică a sculelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.*
- d) **Scoateți orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică.** *O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.*
- e) **Nu exagerați. Păstrați o poziție corectă și un echilibru în orice moment.** *Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.*
- f) **Îmbracă-te corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul și îmbrăcămintea departe de părțile în mișcare.** *Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părți în mișcare.*
- g) **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** *Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.*
- h) **Nu lăsați familiaritatea dobândită din utilizarea frecventă a instrumentelor**

să vă permită să deveniți mulțumiți și să ignorați principiile de siguranță a sculelor. O acțiune neglijentă poate provoca vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

4) Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

- a) **Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs.** Scula electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectată.
- b) **Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește.** Orice sculă electrică care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată.
- c) **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, de la scula electrică înainte de a efectua orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- d) **Depozitați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze scula electrică.** Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e) **Întrețineți sculele electrice și accesoriile.** Verificați dacă există aliniere necorespunzătoare sau legare a pieselor mobile, ruperea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de sculele electrice prost întreținute.
- f) **Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate.** Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.
- g) **Utilizați scula electrică, accesoriile și sculele etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând seama de condițiile de lucru și de lucrările care trebuie efectuate.** Utilizarea sculei electrice pentru alte operațiuni decât cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.
- h) **Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără ulei și grăsimi.** Mânerele alunecoase și suprafețele de prindere nu permit

manipularea și controlul în siguranță al sculei în situații neașteptate.

5) Utilizarea și îngrijirea sculelor cu baterii

- a) **Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** *Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.*
- b) **Utilizați sculele electrice numai cu acumulatori special desemnați.** *Utilizarea oricăror alte pachete de baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.*
- c) **Când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** *Scurtcircuitarea bornelor bateriei împreună poate provoca arsuri sau un incendiu.*
- d) **În condiții abuzive, lichidul poate fi scos din baterie; evitați contactul.** *Dacă apare accidental contactul, spălați cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. Lichidul evacuat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*
- e) **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă deteriorată sau modificată.** *Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.*
- f) **Nu expuneți acumulatorul sau scula la foc sau temperatură excesivă.** *Expunerea la foc sau la temperaturi mai mari de 130 °C pot provoca explozii.*
- g) **Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau scula electrică în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** *Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și poate crește riscul de incendiu.*

6) Serviciu

- a) **Asigurați service-ul sculei electrice de către un reparator calificat, care utilizează numai piese de schimb identice.** *Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitatea CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT!

Temperatura vârfului de fier va fi mai mare de 200 ° C după conectarea alimentării, deci poate duce la aprinderea focului din cauza utilizării necorespunzătoare.

Nu supuneți unitatea principală la șoc fizic. Nu scăpați și nu zdruncinați niciodată brusc unitatea

Nu schimbați dispozitivul după bunul plac.

Înlocuiți articolele pierdute cu accesorii originale.

Nu-l puneți în apă și nu îl operați cu

Vă rugăm să respectați următorii termeni:

- a) Nu atingeți vârful fierului sau metalele din jur.
- b) Nu-l utilizați niciodată în apropierea gazului sau substanței inflamabile.
- c) Deconectați-vă de la sursa de alimentare dacă unitatea nu va fi utilizată pentru perioade lungi de timp.
- d) Opriți alimentarea în timpul pauzelor scurte.
- e) Înlocuiți accesorii sau vârful fierului de călcat după oprirea stației și lăsați-l să se răcească.
- f) Nu utilizați niciodată acest dispozitiv, dacă nu aveți experiență de lipire sau suficiente cunoștințe de utilizat.
- g) A se păstra departe de copii

Măsuri de siguranță

AVERTISMENT!

Utilizarea necorespunzătoare poate provoca vătămări grave personalului și / sau deteriorarea echipamentului.

Pentru siguranța personalului, vă rugăm să urmați aceste măsuri de precauție.

- Nu-l utilizați niciodată pentru a face alte lucrări, cu excepția lipirii. mâinile ude
- Nu trageți cablul, ci țineți bine ștecherul când îl scoateți din ștecher.
- Vă rugăm să păstrați locul de operație bine ventilat, deoarece procesul de lipire produce fum.
- Nu te juca cu alte persoane și nu ar fi ușor să-i rănești pe alții sau pe tine însuși.

RISCURI REZIDUALE

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform prescripției, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

- a) Defecte de sănătate rezultate din emisia de vibrații dacă scula electrică este utilizată pe o perioadă mai lungă de timp sau nu este gestionată și întreținută corespunzător.
- b) Răniri și daune materiale din cauza accesoriilor rupte care sunt brusc pulberate.

AVERTISMENT!


Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza această sculă electrică.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

O stație de lipit este un dispozitiv multifuncțional de lipit electric conceput pentru lipirea componentelor electronice.

SPECIFICAȚII

Model manual de setare a temperaturii

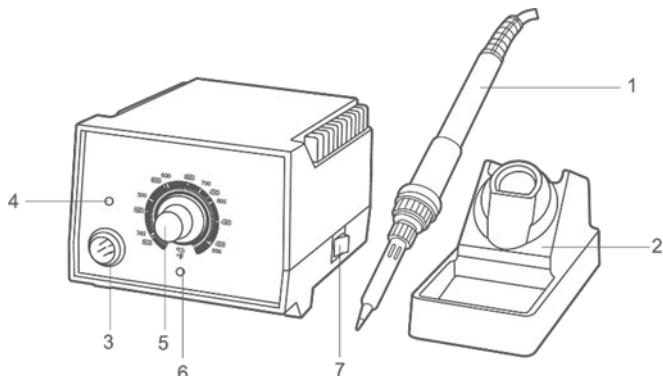

Lista componentelor

1. Mâner fier de lipit
2. Suport pentru fier de lipit
3. Priză de conectare
4. Indicator de încălzire
5. Buton de control al temperaturii
6. Buton de calibrare a temperaturii
7. Comutator de alimentare

Specificații tehnice

Modelul nr.	JDEL7506 JDEL7506xy	UJDEL7506 UJDEL7506xy
Putere	60 W	60 W
Tensiune de intrare	AC 220 ~ 240V 50 / 60Hz	AC 110 ~ 120V 50 / 60Hz
Interval de temperatură	200°C - 500°C	200°C - 500°C
Element de încălzire	Element de încălzire plug-in	Element de încălzire plug-in
Rezistența vârfului de fier la sol	$\leq 2\Omega$	$\leq 2\Omega$
Setarea temperaturii	Manual	Manual

Modelul nr. NOTĂ: x (blanc, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (blanc, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

OPERAȚIE

Model cu setare manuală a temperaturii

1. Setarea temperaturii

Rotiți butonul de control al temperaturii în poziția dorită, LED-ul indicatorului de încălzire se va aprinde (mașina se încălzește). Când indicatorul clipește, temperatura a crescut la temperatura setată curent și poate fi utilizată pentru lipire.

2. Setarea compensării temperaturii

Setați butonul de temperatură la 350 ° C (650 ° F), Așteptați ca temperatura să se stabilizească și luați o măsură la vârf; Dacă temperatura deviază, introduceți o șurubelniță mică "+" în orificiul "CAL", apoi rotiți, pentru a crește / micșora temperatura.

ATENȚIE

a) Suport pentru fier

NOTĂ: *Păstrați întotdeauna buretele umed.*

b) Soclu

Notă: Când conectați fierul de călcat, opriți alimentarea pentru a evita deteriorarea plăcii de circuit.

Întreținere

Temperatura capului de fier

Temperatura ridicată va reduce durata de viață a vârfului de fier, astfel încât trebuie selectată temperatura de lucru adecvată.

Curățare

Utilizați buretele de curățare în mod regulat pentru a curăța vârful fierului. După lipire, oxidul și carbura vor deteriora vârful fierului și vor reduce conductivitatea termică a vârfului de fier.

Când nu este utilizat

Când nu utilizați fierul de lipit, nu lăsați fierul de lipit în stare de temperatură ridicată pentru o lungă perioadă de timp.

După utilizare

După utilizare, capul fierului trebuie curățat și acoperit cu un nou strat de tablă pentru a preveni oxidarea vârfului de fier

NOTĂ: Când conectați fierul de călcat, opriți alimentarea pentru a evita deteriorarea plăcii de circuit.

INTRETINERE SI INTRETINERE


Depanare

Defecțiunea 1: Indicatorul luminos de încălzire nu este aprins	Verificarea 1. Firul sau priza de conectare este slăbită? Conectați-vă din nou. Verificarea 2. Siguranța este ruptă? Înlocuiți noua siguranță cu aceeași specificații. un. Este scurtcircuitul de fier? b. Arcul de împământare atinge elementul de încălzire? c. Plumbul elementului de încălzire este răsucit și scurtcircuitat? d. Indicatorul încălzitorului este ars?
Defecțiunea 2: indicatorul încălzitorului este aprins, dar capul fierului nu se încălzește	Verificarea 3. Firul de fier este deteriorat? Verificarea 4. Elementul de încălzire este deteriorat?
Defecțiunea 3: Vârful de fier se încălzește intermitent.	Trimitere la verificarea 3.
Defecțiunea 4: lipirea NU se lipește de vârf	Verificarea 5. Dacă temperatura vârfului de fier este prea mare? Resetați la temperatura corespunzătoare. Verificarea 6. A fost curățat vârful fierului de lipit? Consultați "Întreținere"
Defecțiunea 5: Temperatura vârfului de fier este prea scăzută	Verificarea 7. Vârful de fier derivă din oxid? Consultați "Curățarea". Verificarea 8. Este fierul calibrat corect? recalibrare.
Defecțiunea 6: vârful fierului nu poate fi îndepărtat.	Verificarea 9. Dacă vârful fierului este bine fixat? Vârful fierului se umflă din cauza ruginii? Înlocuiți un nou vârf de fier și un element de încălzire.
Defecțiunea 7: Vârful de fier nu a crescut la temperatura necesară	Consultați verificarea 8.

Cum să verificați componentele de încălzire și firul deteriorat

1. Dacă valoarea rezistenței dintre pinii ștecherului este diferită de cea din tabelul de mai jos, consultați înlocuirea elementului de încălzire.
2. Dacă valoarea rezistenței măsurate pe elementul de încălzire este normală, dar valoarea rezistenței dintre știfturile ștecherului este diferită, indicând faptul că firul este deteriorat.

Scoateți ștecherul și testați rezistența dintre pinul ștecherului după cum urmează:



Între al 2-lea pin și al 4-lea pin (senzor) $\approx 50\Omega$

Între pinii 1 și 5 pini (element de încălzire) $\approx 4\Omega$

Între al 3-lea știft și vârful fierului $\leq 2\Omega$

Atenționări și precauții

NOTĂ: Abuzul poate provoca vătămări utilizatorului sau daune substanțiale obiectului implicat. Pentru siguranța dvs., vă rugăm să urmați cu strictețe instrucțiunile:

- a) Când este încălzit până la 200°C până la 480°C (392°F până la 896°F), abuzul poate provoca arsuri sau incendii, urmați cu strictețe următoarele.
- b) Nu atingeți partea metalică din apropierea vârfului fierului.
- c) Nu utilizați fier de lipit în apropierea obiectelor inflamabile.
- d) Capul de fier este extrem de fierbinte și poate provoca accidente periculoase. Alimentarea trebuie oprită atunci când nu este utilizată.
- e) Când înlocuiți piesele, opriți sursa de alimentare și așteptați ca vârful fierului să se răcească.

NOTĂ: Pentru a evita deteriorarea fierului de lipit și a mediului de lucru, trebuie respectate următoarele.

- f) La înlocuirea pieselor se utilizează piesele originale.
- g) Nu bateți fierul de lipit pentru a îndepărta lipirea, acest lucru poate deteriora grav elementul de încălzire.
- h) Nu udați fierul de lipit și mâna utilizatorilor, pentru a evita electrocutarea.
- i) Staniul dizolvat va fuma în timpul sudării, iar locul de muncă trebuie să fie într-un echipament de ventilație bun.



   Jadevermall
www.jadevermall.com

KEYWAY TECHNOLOGY (NANTONG) CO., LTD
MADE IN CHINA 0624.J03

