


INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

უსადენო მტვერსასრუტი

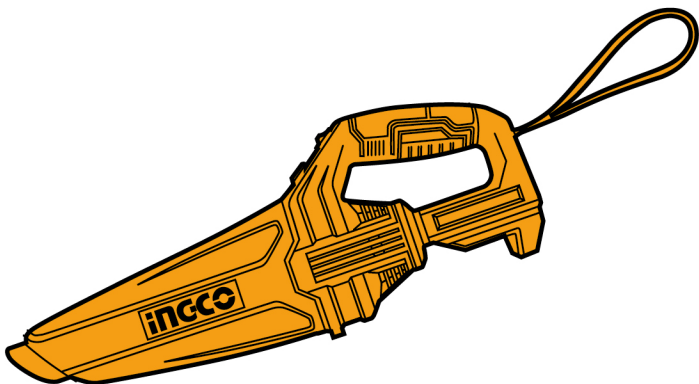

CVLI2026 CVLI2026xy

x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);

y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)



SCAN FOR VIDEO

ბატარეის ხელსაწყოს უსაფრთხოების გაფრთხილებები**შეინახეთ ეს ინსტრუქციები.****⚠ სიფრთხილე!**

გამოიყენეთ მხოლოდ ნამდვილი ორიგინალური ბატარეები. არა-ნამდვილი ბატარეების ან ბატარეების გამოყენებამ, რომლებიც შეიცვალა, შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის აფეთქება, რამაც გამოიწვია ხანძარი, პირადი დაზიანება და დაზიანება. ის ასევე გააუქმებს გარანტიას ინსტრუმენტისა და დამუხტული და ბნელი ტერიტორიების მოწვევის უზედური შემთხვევებისთვის.

ბატარეის ხელსაწყოს გამოყენება და მოვლა

- a) შეავსეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დამტენით. დამტენი, რომელიც შესაფერისია ერთი ტიპის ბატარეის პაკეტისთვის, შეიძლება შექმნას ხანძრის რისკი, როდესაც გამოიყენება სხვა ბატარეის პაკეტში.
- b) გამოიყენეთ დენის ხელსაწყოები მხოლოდ სპეციალურად დანიშნული ბატარეის პაკეტებით. ნებისმიერი სხვა ბატარეის პაკეტის გამოყენებამ შეიძლება შექმნას დაზიანებისა და ხანძრის რისკი.
- c) როდესაც ბატარეის პაკეტი არ გამოიყენება, შეინახეთ იგი სხვა ლითონის ობიექტებისგან, როგორიცაა ქაღალდის კლიპები, მონეტები, გასადებები, ფრჩხილები, ხრახნები ან სხვა პატარა ლითონის საგნები, რომლებსაც შეუძლიათ კავშირი გააკეთონ ერთი ტერმინალიდან მეორეზე. ბატარეის ტერმინალების ერთად შემცირებამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.
- d) შეურაცხყოფელი პირობებით, თხევადი შეიძლება ამოღებულ იქნას ბატარეიდან; კონტაქტის თავიდან აცილება. თუ კონტაქტი შემთხვევით ხდება წყლით. თუ თხევადი კონტაქტებს თვალები, დამატებით მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. ბატარეიდან ამოღებულმა თხევადმა შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.
- e) არ გამოიყენოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი, რომელიც დაზიანებულია ან შეცვლილია. დაზიანებულმა ან მოდიფიცირებულმა ბატარეებმა შეიძლება გამოავლინონ არაპროდენდაციონირებადი ქცევა, რაც იწვევს ხანძრის აფეთქებას ან დაზიანების რისკს.
- f) არ გამოამჟღავნოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი ცეცხლის ან გადაჭარბებული ტემპერატურისთვის. 130 ° C- ზე მაღალ ცეცხლზე ან

ტემპერატურასთან ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.

- g) მიჰყევით დატენვის ყველა ინსტრუქციას და არ დატენოთ ბატარეის პაკეტი ან ინსტრუმენტი ინსტრუქციებში მითითებული ტემპერატურის დიაპაზონის გარეთ. არასწორად დატენვამ ან მითითებულ დიაპაზონში არსებულ ტემპერატურაზე შეიძლება დააზიანოს ბატარეა და გაზარდოს ხანძრის რისკი.

რჩევები ბატარეის მაქსიმალური ხანგრძლივობის შესანარჩუნებლად

1. დააკისროს ბატარეის კარტრიჯი სანამ მთლიანად გამორთულია. ყოველთვის შეაჩერეთ ხელსაწყოს ოპერაცია და დატენეთ ბატარეის კარტრიჯი, როდესაც შეამჩნევთ ნაკლები ხელსაწყოს ენერგიას.
2. არასოდეს დატენოთ სრულად დამუხტული ბატარეის კარტრიჯი. ზედმეტი დატენვა ამცირებს ბატარეის მომსახურების ხანგრძლივობას.
3. დააკისროს ბატარეის კარტრიჯი ოთახის ტემპერატურაზე 10 C - 40 C (50 F - 104 F). მოდით ცხელი ბატარეის კარტრიჯი გაცივდეს მის დატენვამდე.
4. დააკისროს ბატარეის კარტრიჯი, თუ არ იყენებთ მას ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში (ექვს თვეზე მეტი).

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები ბატარეის კარტრიჯისთვის

1. ბატარეის კარტრიჯის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია და გამაფრთხილებელი ნიშნები (1) ბატარეის დამტენზე, (2) ბატარეაზე და (3) პროდუქტზე ბატარეის გამოყენებით.
2. არ დაიშალა ბატარეის კარტრიჯი.
3. თუ მუშაობის დრო ზედმეტად მოკლე გახდა, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მუშაობა. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გადახურების, შესაძლო დამწვრობისა და აფეთქების რისკიც კი.
4. თუ ელექტროლიტი თქვენს თვალში მოხვდება, ჩამოიბანეთ ისინი სუფთა წყლით და დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მხედველობის დაკარგვა.
5. არ ჩამოიკლოთ ბატარეის კარტრიჯი:
 - (1) არ შეეხოთ ტერმინალებს ნებისმიერი გამტარ მასალით.
 - (2) მოერიდეთ ბატარეის კარტრიჯის შენახვას კონტეინერში სხვა ლითონის საგნებთან, როგორიცაა ფრჩხილები, მონეტები და ა.შ.
 - (3) არ გამოამჟღავნოთ ბატარეის კარტრიჯი წყალში ან წვიმაზე. ბატარეის მოკლე შეიძლება გამოიწვიოს დიდი მიმდინარე ნაკადი, over- გათბობა,

შესაძლო დამწვრობის და კიდევ ავარია.

6. არ შეინახოთ ინსტრუმენტი და ბატარეის კარტრიჯი იმ ადგილებში, სადაც ტემპერატურა შეიძლება მიაღწიოს ან აღემატებოდეს 50 C (122 F).
7. არ დააინფიცოთ ბატარეის კარტრიჯი მაშინაც კი, თუ ის მძიმედ არის დაზიანებული ან მთლიანად ნახმარი. ბატარეის კარტრიჯი შეიძლება აფეთქდეს ცეცხლში.
8. ფრთხილად იყავით, რომ არ ჩამოაგდოთ ან არ გაფიცოთ ბატარეა.
9. არ გამოიყენოთ დაზიანებული ბატარეა.
10. 10. დაიცავით თქვენი ადგილობრივი რეგულაციები ბატარეის განკარგვასთან დაკავშირებით.

სიმბოლოები ინსტრუქციის სახელმძღვანელოში

	ორმაგი იზოლირებული დამატებითი დაცვის
	გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.
	CE შესაბამისობა.
	უსაფრთხოების გაფრთხილება. გთხოვთ, გამოიყენოთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მხარდაჭერილი აქსესუარები.
	ატარეთ უსაფრთხოების სათვალეები, სმენის დაცვა და მტვრის ნილაბი.
	ნარჩენების ელექტრო პროდუქტები არ უნდა განადგურდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. გთხოვთ, გადაამუშავოთ იქ, სადაც არსებობს ობიექტები. შეამოწმეთ თქვენი ადგილობრივი ორგანო ან საცალო ვაჭრობა რჩევების გადამუშავებისთვის.
 max 40°C	ბატარეის დატენვა მხოლოდ 40 ° C- ზე ქვემოთ
	ყოველთვის გადაამუშავეთ ბატარეები.
	არ გაანადგუროთ ბატარეა ცეცხლით.
	არ გამოავლინოთ ბატარეა წყალში

უსაფრთხოების დამატებითი გაფრთხილებები

წაიკითხეთ უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილება და ყველა ინსტრუქცია. გაფრთხილებებისა და მითითებების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

⚠ გაფრთხილება

ამ მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია 8 წლიდან და ზემოთ ასაკის ბავშვებმა და ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების შემცირებულმა პირებმა ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობამ, თუ მათ მიეცათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ და ესმით ჩართული საფრთხეები.

ბავშვები არ უნდა თამაშობდნენ მოწყობით.

დასუფთავება და მომხმარებლის მოვლა არ უნდა განხორციელდეს ბავშვების მიერ ზედამხედველობის გარეშე.

⚠ გაფრთხილება

არ ვაკუუმში მასალები, რომლებიც საზიანოა ჯანმრთელობისთვის, მაგალითად, მტვერი წიფლის ან მუხის ხისგან, ქვისა მტვერი, აზბესტი. ეს მასალები ითვლება კარცეროგენულად. აცნობეთ საკუთარ თავს თქვენი ქვეყნის მოქმედი რეგულაციების/კანონების შესახებ იმ მასალების გადაცემის შესახებ, რომლებიც საშიშია ჯანმრთელობისთვის.

- a) პროდუქტის შეკეთება შესაძლებელია მხოლოდ კვალიფიციური მომსახურე პერსონალის მიერ.
- b) პროდუქტი არ შეიძლება დაიშალოს და არც შეიცვალოს.
- c) არ განათავსოთ პროდუქტი ისე, რომ ის შეიძლება მოხვდეს წყალში ან სხვა სითხეში.
- d) არ დააყენოთ რაიმე ნივთი, რომელიც შეიცავს წყლის პროდუქტს, მაგალითად, ყვავილების ვაზა ან სოდა შეიძლება.
- e) გათიშეთ ბატარეის პაკეტი, როდესაც მტვერსასრუტი არ გამოიყენება.
- f) შეამოწმეთ ბატარეის პაკეტი, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის სწორად შეესაბამება მტვერსასრუტს.
- g) მტვერსასრუტი არ არის დასაქმებელი, ნუ დაუშვებთ ბავშვებს გამოიყენონ იგი ზედამხედველობის გარეშე!

- h) არასოდეს დატოვოთ მტვერსასრუტი უყურადღებოდ, როდესაც ის ჩართულია.
- i) მტვერსასრუტი მზადდება შიდა გამოყენებისთვის; დაიცვას იგი წყლისა და ნესტიანობისგან.
- j) გამოიყენეთ მტვერსასრუტი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მიიღო საკმარისი ინფორმაცია მისი გამოყენების შესახებ. საფუძვლიანი შესავალი ამცირებს ოპერაციულ შეცდომებს და დაზიანებებს.
- k) მტვერსასრუტი შესაფერისია მხოლოდ მშრალი მასალების მტვერსასრუტისთვის. სითხეების შეღწევა ზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- l) მტვერსასრუტის გამოყენება და შენახვა შესაძლებელია მხოლოდ შენობაში. წვიმის ან ტენიანობის შეღწევა მტვერსასრუტის სახურავზე ზრდის ელექტრო შოკის რისკს.
- m) არ ვაკუუმი ცხელი ან დამწვარი მტვერი, და ოთახებში და აფეთქების საფრთხე. მტვერი შეიძლება აალებს ან აფეთქდეს.
- n) არ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი ასაფეთქებელ გარემოში.
- o) ამოიღეთ ბატარეა მტვერსასრუტის გაწმენდის ან შესრულების დაწყებამდე, ხელსაწყოების კორექტირება, აქსესუარების დატენვა ან მტვერსასრუტის შენახვა. უსაფრთხოების ზომა ხელს უშლის მტვერსასრუტის შემთხვევით დაწყებას.
- p) მტვერსასრუტის შეკეთება მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტების მეშვეობით და მხოლოდ ორიგინალური სათადარიგო ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს თქვენი მტვერსასრუტის უსაფრთხოებას შენარჩუნებისას.

ნარჩენი რისკები

მაშინაც კი, როდესაც დენის ინსტრუმენტი გამოიყენება დანიშნულებისამებრ, შეუძლებელია ყველა ნარჩენი რისკ-ფაქტორის აღმოფხვრა. დენის ხელსაწყოს მშენებლობასა და დიზაინთან დაკავშირებით შეიძლება წარმოიშვას შემდეგი საფრთხეები:

- a) ჯანმრთელობის დეფექტები, რომლებიც გამოწვეულია ვიბრაციის გამონაბოლქვით, თუ დენის ინსტრუმენტი გამოიყენება უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ან არ არის ადეკვატურად მართული და სათანადოდ შენარჩუნებული.
- b) დაზიანებულია და დაზიანდა ქონების დაზიანება გატეხილი აქსესუარების გამო, რომლებიც მოულოდნელად იშლება.


გაფრთხილება

ეს დენის ინსტრუმენტი აწარმოებს ელექტრომაგნიტურ ველს ექსპლუატაციის დროს. ეს სფერო შეიძლება გარკვეულ ვითარებაში ხელი შეუშალოს აქტიურ ან პასიურ სამედიცინო იმპლანტებს. სერიოზული ან ფატალური დაზიანების რისკის შესამცირებლად, ჩვენ ვურჩევთ სამედიცინო იმპლანტების მქონე პირებს, რომ ამ დენის ხელსაწყოს გამოყენებამდე მიმართონ ექიმს და სამედიცინო იმპლანტის მწარმოებელს.

დანიშნულებისამებრ გამოყენება

ძირითადად გამოიყენება საწოლის ბოლოში მტერის სწრაფად ამოსასხებლად, დივანის ბოლოში და სხვა ფარული კუთხეებისთვის.

სპეციფიკაციები

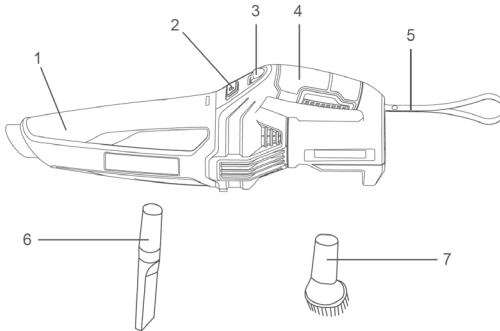

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. მტერის ჭიქა | 5. სლინგი |
| 2. გამოშვების ლილაკი მტერის ჭიქისთვის | 6. Crevice nozzle |
| 3. ჩართვა / გამორთვა | 7. იატაკის საწმენდი |
| 4. მასპინძელი | |

აქსესუარები

USB Type-C კაბელით

ტექნიკური მახასიათებლები


მოდელი No.	CVLI2026 CVLI2026xy
ძაბვა	12 ვ
მტერის მოცულობა	0.5ლ

ვაკუუმის წნევა	≥7კპა
----------------	-------


მოდელი No. შენიშვნა: x (ცარიელი, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E, S, A, M); y (ცარიელი, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7, -8,-9,E, S, A, M)

ოპერაციის სურათი


A




B




C




D




E




F



G



H



ოპერაცია

შეამოწმეთ ფილტრები

- დააჭირეთ გამოშვების ღილაკს მტერის თასისთვის, გახსენით მტერის ჭიქა. (იხ. სურათი A)
- ამოიღეთ მტერის თასის საფარი მტერის თასიდან (ნაბიჯი 1) გამორთეთ ფილტრის ბადე მტერის თასის საფარიდან (ნაბიჯი 2), შეამოწმეთ და ჩართეთ HEPA ფილტრი მტერის თასის საფარზე. (იხ. სურათი B)
- ჩართეთ ფილტრის ბადე მტერის თასის საფარზე (ნაბიჯი 3), ჩადეთ მტერის თასის საფარში მტერის თასზე (ნაბიჯი 4). (იხ. სურათი B)
- განათავსეთ მტერის ჭიქა პროდუქტზე.

VAC აქსესუარების დაყენება (იხ. სურათი C)

მტვერსასრუტის აქსესუარები შეიძლება პირდაპირ მტვერთან იყოს დაკავშირებული

საწყისი ოპერაცია (იხ. სურათი D ~ E)

მტვერსასრუტის გასათიშად დააჭირეთ ღილაკს ON/OFF; მტვერსასრუტის გამორთვისთვის დააჭირეთ ღილაკს ON/OFF.

ტექნიკური

შეინახეთ მტვერსასრუტი სუფთა

უსაფრთხო და სათანადო მუშაობისთვის, ყოველთვის შეინახეთ მტვერსასრუტი და გამწოვი სლოტები სუფთა. დროდადრო გაასუფთავეთ მტვერსასრუტის საცხოვრებელი ქსოვილი.

მტერის ჭიქის დაცლა

- მტვერსასრუტის ოპტიმალური პერფორტის შესანარჩუნებლად, ყოველი გამოყენების შემდეგ მტერის ჭიქა გაასუფთავეთ.
- დააჭირეთ გამოშვების ღილაკს მტერის თასისთვის, გახსენით მტერის ჭიქა. (იხ. სურათი F)
- ამოიღეთ მტერის ჭიქის საფარი მტერის თასიდან და გაასუფთავეთ მტერის ჭიქა / ფილტრის ბადე / HEPA ფილტრი. (იხ. სურათი G)
- თუ HEPA ფილტრი ზიანს აყენებს HEPA ფილტრის დროულად შეცვლას.
- თუ HEPA ფილტრი ძალიან ბევრჯერ იყენებს, გთხოვთ შეცვალოთ ფილტრი დროულად.

შენახვა (იხ. სურათი H)

მტვერსასრუტზე არის სლინგი, რომელიც შეიძლება ჩამოიხრჩო რელია-
ბლეკზე.

ტექნიკური მომსახურება და გაუმართაობა

მათი აღმოფხვრის შესაძლო გაუმართაობა და მეთოდები

გაუმართაობა	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
როდესაც მანქანა ჩართულია, ელექტრომრავა არ მუშაობს.	• შეცვლის უკმარისობა • დენის კაბელი ან გაყვანილობა გატეხილია, დენის კაბელის დანამატის გაუმართაობა; • არ არის ფუნჯის კონტაქტი კოლექციონერთან; • ჯაგრისების ტარება/დაზიანება	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს.
წრიული ცეცხლის ფორმირება კოლექციონერზე	• ფუნჯის დამჭერის ფუნჯის ცვეთა/დაზიანება; • გაუმართაობა არმატურულ კოჭაში	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს. გთხოვთ, ნუ შეაკეთოთ მანქანა საკუთარი ხელით.
მუშაობის დროს, მოწევა ან დამწვრობის იზოლაციის სუნი გამოჩნდება სავენტილაციო ღიობებიდან.	• გაუმართაობა ელექტრომრავის კოჭაში; • ხელსაწყოთა ელექტრული ნაწილის გაუმართაობა.	
გაზრდილი ხმაური გადაცემთა კოლოფში	• გადაცემთა კოლოფის ან საკისრების ტარება/გატეხვა	
როდესაც მანქანა ჩართულია, spindle არ ბრუნავს	• გადაცემთა კოლოფის უკმარისობა.	


კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები

კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები	სავარაუდო მიზეზები	მოქმედებები
ბზარები ტარების და საბინაო ნაწილების ზედაპირებზე	ლითონის დადლილობის დეფორმაცია	გათიშეთ მანქანა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს. გთხოვთ, ნუ შეაკეთოთ მანქანა საკუთარი ხელით.
დაზიანებულია დენის კაბელი ან დანამატი	გადატვირთვა ან გატეხვა	
გადაჭარბებული აცვიათ ან დაზიანება სავტომობილო ან რედუქციური მექანიზმის, ან ნიშნების კომბინაცია	ლითონის დადლილობის დეფორმაცია	

კრიტიკული სახელმწიფო კრიტერიუმები

კრიტიკული წარუმატებლობის ჩამონათვალი	მოქმედებები
ელექტრომრავის ნაპერწკალი	აუცილებელია დაუკავშირდეთ კვალიფიციურ

	სპეციალისტს
ექსტრაორდინალური გამოჩენა	აუცილებელია დაუკავშირდეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს
თუ ზემოაღნიშნული გაუმართაობა გამოვლინდა, აუცილებელია მანქანის გათიშვა მაგისტრალიდან და დაუკავშირდით კვალიფიციურ სპეციალისტს	

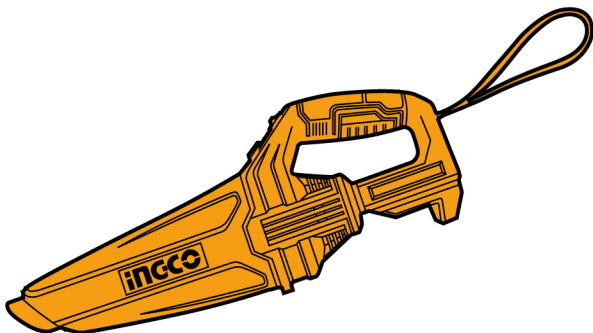

MADE IN CHINA 0824.V03



INGCO Global

www.ingco.com

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED

No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China