


INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

Soporte de Jack

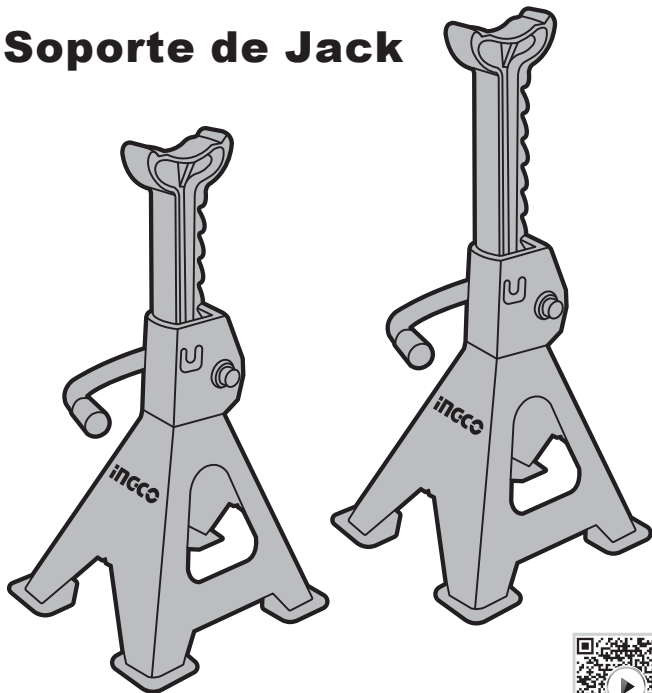


HJS0201 HJS0301



SCAN FOR VIDEO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Estudie, comprenda y siga todas las instrucciones antes de operar este dispositivo.
2. No exceda la capacidad nominal.
3. Úselo solo en superficies duras y niveladas, con menos de 3 grados de pendiente.
4. Centrar la carga en el sillín.
5. Úselo solo como un par emparejado.
6. Los soportes no deben usarse para apoyar simultáneamente ambos extremos de un vehículo.
7. No se realizarán alteraciones en este producto.
8. Soporte solo en las áreas del vehículo especificadas por el fabricante del vehículo.
9. Solo se utilizarán los accesorios y/o adaptadores suministrados por el fabricante.
10. Use calzos de rueda u otro dispositivo de bloqueo en las ruedas opuestas antes de usar soportes de gato.
11. No utilice los soportes de gato para ningún otro uso que no sea el especificado por el fabricante.
12. No lo use si está dañado de alguna manera.
13. NUNCA use soportes de gato en una cortadora de césped o tractor de césped.
14. No mueva ni mueva el vehículo mientras esté en los soportes de soporte.
15. No balancee el vehículo mientras trabaja en o alrededor del equipo.
16. No se recomienda apoyar en este equipo lo siguiente: cimientos, casas, casas móviles, remolques, vehículos recreativos, caravanas, ni quintas ruedas, etcétera.
17. El incumplimiento de estas marcas puede resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.

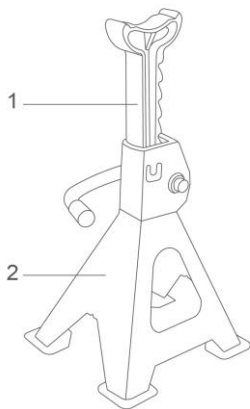CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Montaje del pilar superior
2. Montaje de la base

Especificaciones técnicas

No de modelo	HJS0201 HJS0301
Carga nominal	Máx.2 toneladas-3 toneladas (2 piezas / par)
Altura de elevación	Mín. 253 mm hasta Máx. 383 mm Mín. 276 mm a Máx. 420 mm


OPERACIÓN

- Coloque los soportes de los gatos en un terreno duro y nivelado.
- Ajuste la altura tirando hacia arriba del trinquete.
- Coloque la carga en el centro del sillín por seguridad, se recomienda encarecidamente que los medios de elevación no se retiren mientras los soportes del gato están soportando el vehículo.
- Asegure el trinquete girando el tope para sujetar la carga. Asegúrese de que el tapón se haya insertado de forma segura.
- Suelte el tope y deje que el trinquete se deslice hasta la posición más baja cuando guarde el soporte del gato.
- Lea el manual de instrucciones en su totalidad y consérvelo para fines de información adicional.
- Asegure inmediatamente las cargas elevadas con soportes de gato.
- Si el operador no habla inglés con fluidez, el comprador/propietario o la persona que éste designe leerá y discutirá con el operador las instrucciones de producto y seguridad en el idioma nativo del operador, asegurándose de que el operador comprenda su contenido.
- Inspeccione antes de cada uso : **NO LO USE SI SE OBSERVAN COMPONENTES DOBLADOS, ROTOS O AGRIETADOS.** Prevenir la corrosión. Limpie según sea necesario y limpie con un paño aceitoso y manténgalo en un área seca cuando no esté en uso.

Se debe realizar una inspección visual antes de cada uso del soporte verificando las condiciones anormales, como soldaduras agrietadas, fugas y piezas dañadas, sueltas o faltantes si se cree que el soporte ha sido sometido a una carga anormal o golpes.

El equipo que parezca dañado o desgastado o que funcione de manera anormal debe retirarse del servicio hasta su reparación. La reparación debe ser realizada por un centro de reparación autorizado.

Se recomienda una inspección anual del soporte y debe ser realizada por el centro de reparación autorizado del fabricante o proveedor para asegurarse de que su soporte esté en óptimas condiciones y que el soporte tenga las calcomanías y etiquetas de seguridad correctas especificadas por el fabricante.

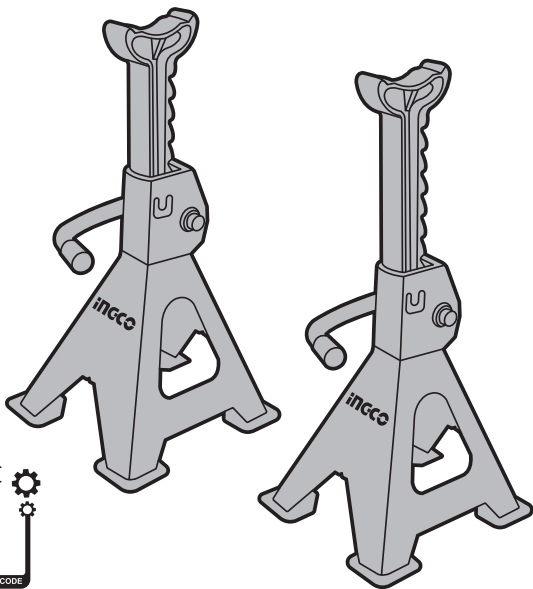

MADE IN CHINA 0224.V01

   **INGCO Global**

www.ingco.com

NEUWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China